


# Дизельная насосная установка Idrofoglia (Италия) Модель IC110-40FL

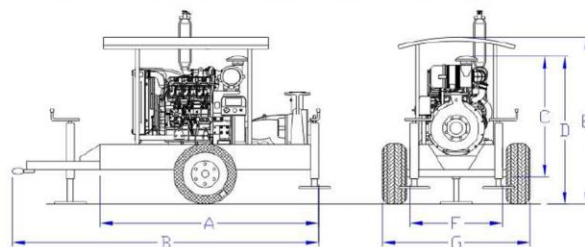

Fuel tank	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Wheels	Dry weight (kg)
120 lt	2392	3270	1030	1310	1740	800	1230	185/65 R14 5F	
280 lt	2400	3750	1080	1380	1810	1000	1470	205/60.15 5F	
420 lt	2400	3750	1080	1410	1840	1200	1740	10.0/80-12 pr6 5F	
500 lt	2800	4150	1080	1410	1840	1200	1740	10.0/80-12 pr6 5F	

## Двигатель IVECO NEF45MSSA

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Модель двигателя		<b>IVECO NEF45MSSA</b>
Количество цилиндров	шт	4
Объем двигателя	см <sup>3</sup>	4500
Способ подачи топлива		<u>турбонаддув</u>
Система охлаждения		жидкий
Зажигание		электрическое
Режимы работы		
Об/мин	кВт	л.с.
1750	47	64
2000	51	70
2200	53	72
2500	55	75
Объем бака	л	330
Расход топлива, при номинальной мощности	л/час	13,6
Время автономной работы	Час	24



## Высоконапорный насос CAPRARI MEC MG80.4/3B

Характеристика	Ед.изм.	Значение
Модель насоса		<b>CAPRARI MEC MG80.4/3B</b>
Количество крыльчаток (улиток)	шт	3
Диаметр всасывающего патрубка	мм	100
Диаметр подающего патрубка	мм	80

Режимы работы	Производительность, м <sup>3</sup> /час	Давление, м
1	144	110
2	102	135
3	72	148



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ:

- Двигатель **IVECO NEF45MSSA**
- Насосная помпа **CAPRARI MEC MG80.4/3B**
- Эластичное фланцевое соединение между двигателем и насосом
- Защитная панель двигателя модель EasyMop с функциями:
  - индикатор уровня топлива;
  - тахометр;
  - счетчик часов работы;
  - манометр;
  - реле давления;
  - прессостат;
  - таймер;
  - автоматический замок зажигания;
  - подсветка приборов для обнаружения сигнала неполадки.
- Двигатель **останавливается при:**
  - низком давлении масла;
  - перегреве двигателя;
  - разрыве приводного ремня;
  - падении давления воды.
- **Двуосная рама-тележка с колесами:**
  - встроенный топливный бак на 330 л;
  - 3 опорные ноги (фиксаторы);
  - вал регулировки по высоте;
  - держатель;
  - визуализация уровня топлива;
  - пусковой аккумулятор.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- **Комплект всасывающего шланга Ø 120:**
  - обратный клапан;
  - резиновый шланг 2 м;
  - оцинкованные трубы 3 м;
  - фланцевой соединитель.
- **Комплект подающего шланга Ø 100:**
  - двустороннее фланцевое соединение с запорным клапаном;
  - «гусак» из оцинкованной стали;
- **Вакуумный самовсасывающий насос «Кипри»**

*Стоимость дизельной насосной установки IC110-40 FL в стандартной комплектации\* - 18 000 евро*

*\*Стоимость дополнительной комплектации уточняется отдельно*

## УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- Условия оплаты (предоплаты, рассрочки платежа и др.), обсуждаются Сторонами дополнительно.
- Оплата осуществляется в рублях РФ, по курсу на день оплаты.

## МЕСТО ПОСТАВКИ

- Цена Товара указана при условиях поставки со склада Поставщика г. Королев Московская область.
- По договоренности Сторон возможна доставка Товара по адресу, указанному Заказчиком. Способ доставки, сроки и стоимость, оговариваются Сторонами дополнительно.