

СЧЕТЧИК DOROT DIM-AF (Израиль)

Применение:

- используются для измерения количества холодной питьевой воды, проходящей через трубопроводы;
- применяются в промышленности и в городском хозяйстве.

Характеристики:

- возможна установка счетчика в горизонтальном, вертикальном или наклонном положении;
- герметичная измерительная часть с магнитным приводом;
- низкие потери давления;
- максимальное рабочее давление 16 Ат;
- простое обслуживание измерительной части;
- счетчик может поставляться как для измерения м³, так и галлонов США. Крупные и четкие цифры в окне накопителя;
- максимальная рабочая температура 60°С.


Дополнительные возможности:

- встроенная возможность для оборудования электрическим выходом;
- счетчики горячей воды размерами от 2" до 8".

Требования к монтажу:

- перед монтажом счетчика необходимо промыть трубопровод;
- при измерении сечение трубы должно быть полностью заполнено водой;
- прямой участок трубы до счетчика должен быть не менее 5-ти диаметров трубы, после счетчика не менее 3-х диаметров трубы.

Потери давления

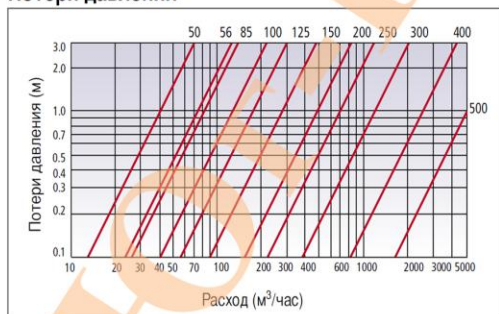

наименование	диаметр, мм	пропускная способность, м ³ /ч	максимальное рабочее давление, бар
СЧЕТЧИК DOROT DIM-AF-3"	75	80	16
СЧЕТЧИК DOROT DIM-AF-4"	100	120	16
СЧЕТЧИК DOROT DIM-AF-6"	150	160	16

Примеры применения

